

DESENGRASANTE DESOXIDANTE - DD 410

1

QUÉ HACE Limpia y desengrasa, desoxida y protege en una sola aplicación.

PARA QUÉ Limpieza y desoxidado y eliminación de incrustaciones sobre piezas y maquinarias.

QUÉ NECESITO



DD 410



MQ 15




MQ 38



2

APLICACIÓN PASO A PASO

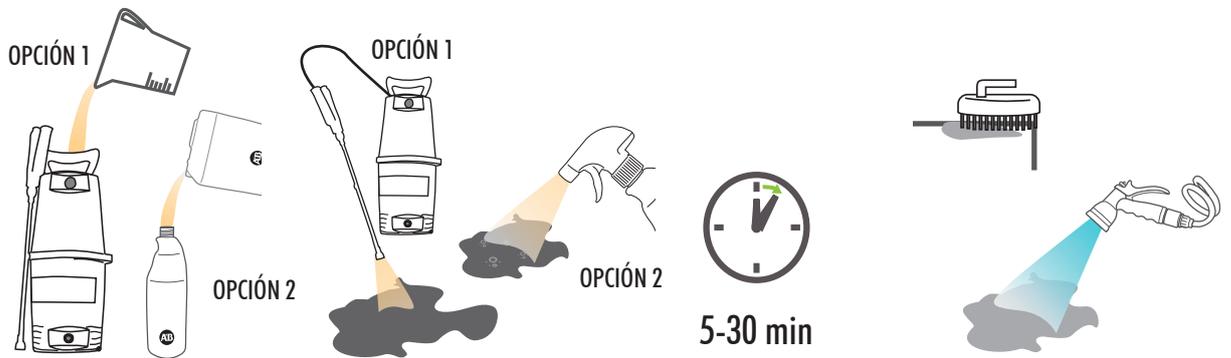

1 Llenar el dispositivo de aplicación con la dosis requerida.

2 Aplicar el producto sprayado sobre la superficie a limpiar o por inmersión si es necesario.

3 Dejar actuar unos minutos en función del nivel de oxidación/incrustación presente (5-30min)

4 Aplicar acción mecánica y aclarar con abundante agua para retirar los restos de suciedad y producto.

3

TEMPERATURA DE USO	DOSIFICACIÓN	SUPERFICIE
5 °C - 50 °C (+/- 5°)	entre 10 - 100 % (ver cuadro FT)	Apto para superficies metálicas
ATENCIÓN		
Producto ácido, puede dañar ciertos materiales como el mármol, hormigón u otros materiales delicados. Asegurar un buen aclarado final de las piezas metálicas tras su aplicación.		

OBSERVACIONES
Efecto fosfatado con protección temporal de unas horas tras su aplicación.

SEGURIDAD	
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	PICTOGRAMA DE PELIGRO
Producto CONCENTRADO 	
Para más información consulte la ficha de seguridad pinchando aquí o escaneando el código QR	

